pDiamant
pinturas
FÁBRICA

TARIFA 2021

Clasificación Colores Carta Fachadas Evolution

FE1001	E	FE1071	B	FE1141	B	FE1211	A	FE1281	E	FE1351	C
FE1002	D	FE1072	A	FE1142	B	FE1212	E	FE1282	D	FE1352	C
FE1003	D	FE1073	A	FE1143	D	FE1213	D	FE1283	C	FE1353	E
FE1004	A	FE1074	B	FE1144	C	FE1214	B	FE1284	C	FE1354	E
FE1005	A	FE1075	E	FE1145	B	FE1215	A	FE1285	E	FE1355	E
FE1006	A	FE1076	E	FE1146	B	FE1216	A	FE1286	E	FE1356	D
FE1007	D	FE1077	D	FE1147	B	FE1217	D	FE1287	D	FE1357	C
FE1008	D	FE1078	D	FE1148	E	FE1218	C	FE1288	D	FE1358	E
FE1009	B	FE1079	C	FE1149	E	FE1219	B	FE1289	D	FE1359	E
FE1010	A	FE1080	D	FE1150	C	FE1220	A	FE1290	E	FE1360	E
FE1011	A	FE1081	B	FE1151	C	FE1221	A	FE1291	E	FE1361	C
FE1012	E	FE1082	A	FE1152	C	FE1222	D	FE1292	D	FE1362	C
FE1013	D	FE1083	A	FE1153	E	FE1223	C	FE1293	D	FE1363	C
FE1014	C	FE1084	A	FE1154	D	FE1224	B	FE1294	D	FE1364	E
FE1015	B	FE1085	E	FE1155	E	FE1225	A	FE1295	E	FE1365	E
FE1016	B	FE1086	E	FE1156	D	FE1226	A	FE1296	E	FE1366	E
FE1017	D	FE1087	D	FE1157	D	FE1227	D	FE1297	D	FE1367	E
FE1018	D	FE1088	D	FE1158	C	FE1228	C	FE1298	D	FE1368	E
FE1019	C	FE1089	C	FE1159	E	FE1229	A	FE1299	D	FE1369	E
FE1020	B	FE1090	D	FE1160	D	FE1230	A	FE1300	E	FE1370	E
FE1021	B	FE1091	C	FE1161	D	FE1231	A	FE1301	E	FE1371	E
FE1022	E	FE1092	B	FE1162	C	FE1232	D	FE1302	E	FE1372	E
FE1023	D	FE1093	A	FE1163	E	FE1233	C	FE1303	E	FE1373	E
FE1024	C	FE1094	A	FE1164	D	FE1234	A	FE1304	D	FE1374	E
FE1025	B	FE1095	A	FE1165	D	FE1235	A	FE1305	D	FE1375	E
FE1026	B	FE1096	C	FE1166	E	FE1236	A	FE1306	E	FE1376	E
FE1027	D	FE1097	A	FE1167	C	FE1237	D	FE1307	E	FE1377	E
FE1028	D	FE1098	A	FE1168	C	FE1238	C	FE1308	E	FE1378	E
FE1029	D	FE1099	A	FE1169	D	FE1239	B	FE1309	D	FE1379	D
FE1030	D	FE1100	A	FE1170	D	FE1240	A	FE1310	D	FE1380	D
FE1031	C	FE1101	C	FE1171	C	FE1241	A	FE1311	E	FE1381	E
FE1032	E	FE1102	B	FE1172	B	FE1242	E	FE1312	E	FE1382	E
FE1033	E	FE1103	B	FE1173	B	FE1243	D	FE1313	E	FE1383	E
FE1034	E	FE1104	A	FE1174	E	FE1244	C	FE1314	E	FE1384	E
FE1035	C	FE1105	A	FE1175	D	FE1245	B	FE1315	E	FE1385	E
FE1036	C	FE1106	E	FE1176	D	FE1246	A	FE1316	E	FE1386	E
FE1037	C	FE1107	E	FE1177	B	FE1247	A	FE1317	E	FE1387	E
FE1038	D	FE1108	E	FE1178	B	FE1248	D	FE1318	E	FE1388	E
FE1039	D	FE1109	E	FE1179	B	FE1249	C	FE1319	E	FE1389	E
FE1040	B	FE1110	D	FE1180	D	FE1250	B	FE1320	D	FE1390	E
FE1041	B	FE1111	E	FE1181	D	FE1251	B	FE1321	D	FE1391	E
FE1042	B	FE1112	E	FE1182	C	FE1252	A	FE1322	E	FE1392	E
FE1043	D	FE1113	E	FE1183	B	FE1253	E	FE1323	E	FE1393	D
FE1044	C	FE1114	E	FE1184	B	FE1254	E	FE1324	E	FE1394	D
FE1045	B	FE1115	D	FE1185	E	FE1255	E	FE1325	D	FE1395	D
FE1046	A	FE1116	D	FE1186	E	FE1256	D	FE1326	D	FE1396	E
FE1047	A	FE1117	E	FE1187	E	FE1257	E	FE1327	E	FE1397	E
FE1048	D	FE1118	E	FE1188	D	FE1258	D	FE1328	E	FE1398	D
FE1049	D	FE1119	E	FE1189	D	FE1259	E	FE1329	E	FE1399	D
FE1050	B	FE1120	C	FE1190	D	FE1260	E	FE1330	D	FE1400	D
FE1051	A	FE1121	D	FE1191	E	FE1261	C	FE1331	D	VAINILLA	300 E
FE1052	A	FE1122	E	FE1192	E	FE1262	C	FE1332	E	CREMA	301 E
FE1053	E	FE1123	E	FE1193	D	FE1263	C	FE1333	E	OCRE	302 D
FE1054	E	FE1124	E	FE1194	D	FE1264	E	FE1334	E	HUESO	303 E
FE1055	E	FE1125	D	FE1195	D	FE1265	E	FE1335	D	GAMUZA	304 E
FE1056	E	FE1126	E	FE1196	E	FE1266	C	FE1336	D	PARDO	305 D
FE1057	C	FE1127	E	FE1197	E	FE1267	C	FE1337	E	TRIGO	306 E
FE1058	C	FE1128	E	FE1198	D	FE1268	C	FE1338	E	BEIGE	307 E
FE1059	D	FE1129	E	FE1199	D	FE1269	E	FE1339	E	SALMON	308 E
FE1060	C	FE1130	D	FE1200	E	FE1270	E	FE1340	E	TEJA	309 E
FE1061	C	FE1131	E	FE1201	E	FE1271	E	FE1341	D	GRIS	310 E
FE1062	B	FE1132	E	FE1202	D	FE1272	C	FE1342	E	PIEDRA	311 E
FE1063	A	FE1133	E	FE1203	C	FE1273	C	FE1343	E	VERDE	312 E
FE1064	D	FE1134	E	FE1204	B	FE1274	E	FE1344	E	TOSTADO	313 E
FE1065	D	FE1135	E	FE1205	B	FE1275	E	FE1345	E	ROJO	314 D
FE1066	B	FE1136	D	FE1206	E	FE1276	E	FE1346	D	VERDE	315 C
FE1067	A	FE1137	E	FE1207	D	FE1277	C	FE1347	E	PAJA	317 E
FE1068	A	FE1138	D	FE1208	D	FE1278	D	FE1348	E	SIENA	318 E
FE1069	E	FE1139	D	FE1209	B	FE1279	B	FE1349	E	ARENA	319 E
FE1070	D	FE1140	C	FE1210	A	FE1280	E	FE1350	E		

Colorantes al Agua

SISTEMA TINTOMÉTRICO

	1 L
COLORANTE AL AGUA WVR	56,97
COLORANTE AL AGUA WA1	504
COLORANTE AL AGUA WA2	193,41
COLORANTE AL AGUA WA3	41,40
COLORANTE AL AGUA WAL	75,15
COLORANTE AL AGUA WAM	61,79
COLORANTE AL AGUA WAV	179,73
COLORANTE AL AGUA WAZ	37,44
COLORANTE AL AGUA WBN	49,98
COLORANTE AL AGUA WMG	105,98
COLORANTE AL AGUA WNG	23,85
COLORANTE AL AGUA WNL	76,23
COLORANTE AL AGUA WNR	64,89
COLORANTE AL AGUA WNV	259,79
COLORANTE AL AGUA WOC	31,32
COLORANTE AL AGUA WOM	67,41
COLORANTE AL AGUA WPA	46,08
COLORANTE AL AGUA WPR	35,91
COLORANTE AL AGUA WPV	47,66
COLORANTE AL AGUA WRJ	58,86
COLORANTE AL AGUA WRL	49,95
COLORANTE AL AGUA WRP	78,35
COLORANTE AL AGUA WTO	92,34
COLORANTE AL AGUA WVC	93,78
COLORANTE AL AGUA WVL	51,39
COLORANTE AL AGUA WVP	416,79
COLORANTE AL AGUA WVS	348,80

Colorantes al agua para el sistema tintométrico. Consta de 27 colorantes 16 inorganicos y 11 inorganicos.

Precios I.V.A. no incluido.

Normativa COV

Todos los productos de esta tarifa cumplen con la normativa COV/2004/42/CE) vigente. Según esta normativa, existen productos exentos de cumplirla si son para uso en instalaciones reguladas según el Real Decreto 117/2003 o directiva 1999/13/CE, o en paises donde no se aplique la directiva 2004/42/CE.

Diamantcryl Liso. Con poliuretano

	4 L	15 L
Blanco 320	42,76	135,76
Colores de la carta Evolution fachadas grupo A	113,53	409,66
Colores de la carta Evolution fachadas grupo B	74,90	264,82
Colores de la carta Evolution fachadas grupo C	59,39	206,66
Colores de la carta Evolution fachadas grupo D	50,57	173,57
Colores de la carta Evolution fachadas grupo E	43,42	146,75

Revestimiento 100% acrilico y poliuretano, con acabado liso mate de alta calidad para la protección de fachadas. Transpirable al vapor, resistencia a los U.V. e impermeable al agua. Excelente adherencia. 400 colores de la carta Evolution fachadas totalmente sólidos a la luz.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	Dilución
Ext/Int Fachadas Medianeras	Por mano 8-12 m2/L	Liso mate	Fijador Acrílico	1 Hora	4-5 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-30%

M-800 Alta cubrición

	15 L
Blanco	111,94

Revestimiento acrílico liso para fachadas. Alta cubrición. Transpirable al vapor del agua, hidrofugante, ignífugo e impermeable al agua. Excelente resistencia a la intemperie.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int Fachadas Medianeras	Por mano 8-12 m2/L	Liso mate	Fijador Acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-30%

Diamantex

	0,750 L	4 L	15 L
Blanco	6,60	28,79	82,61
Colores Evolution grupo C		44,33	150,16
Colores Evolution grupo D		35,16	115,80
Colores Evolution grupo E		30,43	98,06

Revestimiento acrílico liso para fachadas. Transpirable al vapor del agua, hidrofugante, ignífugo e impermeable al agua. Excelente resistencia a la intemperie. 350 colores carta Evolution fachadas.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int Fachadas Medianeras	Por mano 6-9 m2/L	Liso mate	Fijador Acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-30%

Elasticryl

	15 L
Blanco	139,83
Colores de la carta Evolution fachadas grupo A	409,66
Colores de la carta Evolution fachadas grupo B	264,82
Colores de la carta Evolution fachadas grupo C	206,66
Colores de la carta Evolution fachadas grupo D	173,57
Colores de la carta Evolution fachadas grupo E	146,75

Revestimiento acrílico y elástico para la impermeabilización de superficies horizontales y verticales, protección antifisuras, microporoso y lavable. Su perfecto equilibrio, elasticidad-dureza le permiten formar una película continua sin juntas ni uniones. **Blanco y 400 colores carta evolution fachadas.**

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	Dilución
Ext/Int Fachadas Medianeras Cubiertas	Horizontal 1,5 Kg/m2 Vertical 0,75 Kg/m2	Liso Semimate	Fijador Acrílico	2 Hora	6-10 Horas	Agua	Bro: 0-10% Rod: 0-10% Pist: 0-10%

Anti-goteras

	0,750 L*	4 L *	15 L
Rojo	8,51	38,92	121,00
Blanco, Gris	8,51	38,92	121,00
Verde			148,50

Revestimiento elástico impermeabilizante para terrazas, tejados, muros y zonas exteriores de semitránsito donde sea necesario evitar y aislar las filtraciones de agua. Su perfecto equilibrio, elasticidad-dureza le permiten formar una película continua sin juntas ni uniones.

* En 0,750 L y 4 L sólo Blanco y Rojo.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	Dilución
Ext/Int Fachadas Medianeras Cubiertas	Horizontal 1,5 Kg/m2 Vertical 0,75 Kg/m2	Liso Semimate	Fijador Acrílico	2 Hora	6-10 Horas	Agua	Bro: 0-10% Rod: 0-10% Pist: 0-10%

Anti-goteras. Con Fibra

	15 L
Rojo	123,50
Blanco, Gris	123,50
Verde	150,50

Revestimiento elástico impermeabilizante con fibra incorporada para terrazas, tejados, muros y zonas exteriores de semitránsito donde sea necesario evitar y aislar las filtraciones de agua. Su perfecto equilibrio, elasticidad-dureza le permiten formar una película continua sin juntas ni uniones.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	Dilución
Ext/Int Fachadas Medianeras Cubiertas	Horizontal 1,5 Kg/m2 Vertical 0,75 Kg/m2	Liso Semimate fibrado	Fijador Acrílico	2 Hora	6-10 Horas	Agua	Bro: 0-10% Rod: 0-10% Pist: 0-10%

FACHADAS Y CUBIERTAS

Barniz Cubiertas

4 L	15 L
48,79	159,14

Barniz protector para impermeabilizantes, pintura de tenis, pinturas de suelos al agua y pinturas elásticas en general, aplicadas en horizontal, que requieran cualquier nivel de tránsito.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int cubiertas tenis suelos	Por mano 10-12 m2/L	Liso transparente satinado	Impermeabili-zantes pinturas suelos	1 Hora	3-4 Horas	Agua	No diluir brocha rodillo pistola

Fijador Acrílico

0,750 L	4 L	15 L
9,03	33,47	99,66

Imprimación acrílica para fachadas, que actua como fijador superpenetrante para superficies de cal, temple, yeso, etc. Endurece y sanea fondos en mal estado. Soportes donde se necesita máxima adherencia.

Usos	Rendimiento	Acabado	Acabar	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int Fachadas Fondos absorventes Pinturas mal adheridas	Por mano 35-75 m2/L	Liso transparente	Pintura en base agua	1 Hora	3-4 Horas	Agua	1:4 1 parte de fijador 4 partes de agua bro. rod pistola

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Diamant Piscinas. Al agua

ANTIMOHO

4 L	12 L
30,92	75,12

Pintura acrílica al agua especial para protección y mantenimiento de piscinas de hotmigon.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int Piscinas de hormigon	Por mano 5-9 m2/L	Liso azul	Fijador acrílico	Al tacto1 hora. Llenado 7 días	2-3 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-20%

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Diamant Tenis

	4 L	15 L
Verde tenis, Verde frontenis	59,39	206,66
Rojo tenis y Gris	50,57	173,57

Pintura acrílica al agua especial para instalaciones deportivas y suelos donde se requiera una máxima adherencia y una gran resistencia a la abrasión.

ANTIMOHO

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int Piscinas de hormigon	Por mano 9-13 m2/L	Liso	Fijador acrílico	Al tacto1 hora. Llenado 7 días	2-3 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-20%

PLÁSTICAS SATINADAS

Satinado Brillo

	0,750 L	4 L	15 L
Blanco	11,00	49,91	163,69

Pintura plástica vinílica con acabado brillante, de máxima cubrición para la decoración de paramentos en interiores y exteriores. Totalmente lavable.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 14-16 m2/L	Brillante	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Satinado

	0,750 L	4 L	15 L
Blanco	9,05	42,48	134,40

Pintura plástica vinílica satinada con excelente blancura y cubrición. Fácil aplicación y muy buena lavabilidad.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 12-14 m2/L	Satinado	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Zero Bacter. Antibacterias

	4 L	15 L
Blanco	45,33	143,54

Pintura plástica de alta calidad, rendimiento y resistencia. Formulada con la última tecnología en pinturas antimicrobianas. Contiene iones de plata, que le confieren una protección antibacterias y antimoho. Apto para pintar Hospitales, guarderias, gimnasios, colegios, etc. Pintura sin olor y sin emisiones 0 % VOC.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 13-15 m2/L	mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Decor

	0,750 L	4 L	15 L
Blanco semimate	8,43	40,83	127,72
Blanco supermate	8,43	40,83	127,72

Pintura plástica vinílica con acabado en semimate o en supermate, para trabajos lisos de alta calidad, presenta un buen nivelado, gran aceptación de color y excelente cubrición.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 11-13 m2/L	Mate Seda o Supermate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Semi Mate

	0,750 L	4 L	15 L
Blanco	7,40	33,62	100,90

Pintura plástica de acabado semi-mate, para la decoración en interiores y exteriores.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 10-12 m2/L	Semi mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

M-600 semi mate

	0,750 L	4 L	15 L
Blanco	6,62	29,58	90,63

Pintura plástica semi-mate, alta cubrición y blancura, con aditivos anti-salpicaduras y anti-goteo. Muy bajo olor.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 10-12 m2/L	semi mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

M-500 mate

	0,750 L	4 L	15 L
Blanco	6,90	31,06	91,62

Pintura plástica mate especial para trabajos donde se requiera una buena calidad relación precio. Muy buena cubrición y brochabilidad.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 10-12 m2/L	Mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Mate Lavable

	4 L	15 L
Blanco	26,38	78,66

Pintura plástica acrílica con acabado extra mate para la protección de interiores con muy buena blancura, cubrición y lavabilidad.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 10-12 m2/L	Mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

PLÁSTICAS

M-300

Hidrófugo

	4 L	15 L
Blanco	22,78	62,34

Pintura plástica mate con buena cubrición y blancura. Para interior y exterior. Mínima olor y no salpica. Alta transpirabilidad.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 10-12 m2/L	Mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

M-200 Acrílico

	0,750 L	4 L	15 L
Blanco	5,47	22,38	60,98

Pintura plástica acrílica mate para la protección y mantenimiento en general. Adecuada para el pintado de obras, parking, etc. Transpirable.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 9-11 m2/L	Mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

M-100

	15 L
Blanco	40,44

Pintura plástica acrílica mate para la protección y mantenimiento en general. Adecuada para el pintado de obras, parking, etc. Transpirable.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Int	Por mano 8-10 m2/L	Mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Fondo Nature

	4 L	12 L
Blanco	31,28	81,25

Pintura especial para aplicar como imprimación previa a la aplicación de Diamant Tierras o Prestige, consiguiendo una perfecta adherencia y un acabado homogeneo.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 8-10 m2/L	Mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Diamant Tierras

	2,5 L	12 L
Blanco	59,22	253,18

Pintura plástica vinílica satinada con excelente blancura y cubrición. Fácil aplicación y muy buena lavabilidad.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Interior	Por mano 8-10 m2/L	Satinado	Fondo Nature	2 Horas	8-10 Horas	Agua	Bro: 10-15%

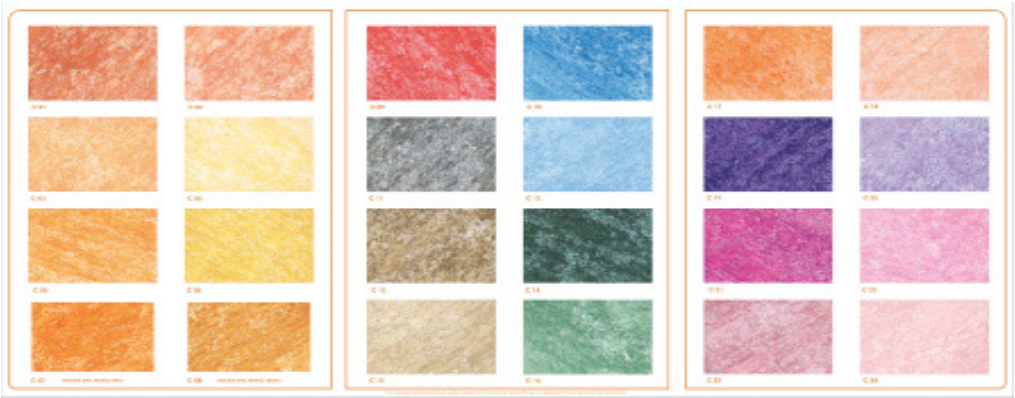

Colorante Natural

	25 ml	100 ml
Blanco	6,90	17,24

Colorante natural concentrado para conseguir los tonos deseados de nuestra carta de colores Diamant Tierras. 30 colores.

SISTEMA TINTOMETRICO

Diamantcryl Liso. Con poliuretano

	4 L	15 L
Base BL	42,76	135,76
Base IN	39,84	124,93
Base TR	39,05	120,57

Revestimiento 100% acrilico y poliuretano, con acabado liso mate de alta calidad para la protección de fachadas. Transpirable al vapor, resistencia a los U.V. e impermeable al agua. Excelente adherencia. 400 colores de la carta Evolution fachadas totalmente sólidos a la luz.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	Dilución
Ext/Int Fachadas Medianeras	Por mano 8-12 m2/L	Liso mate	Fijador Acrílico	1 Hora	4-5 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-30%

Diamantex

	0,750 L	4 L	12 L	15 l
Base BL	6,60	28,79	68,50	82,61
Base IN	6,22	27,40	64,05	77,55
Base TR	6,21	26,03	62,43	71,59

Revestimiento acrílico liso para fachadas. Transpirable al vapor del agua, hidrofugante, ignífugo e impermeable al agua. Excelente resistencia a la intemperie. 350 colores carta Evolution fachadas.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int Fachadas Medianeras	Por mano 6-9 m2/L	Liso mate	Fijador Acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-30%

Elasticryl

ANTIMOHO

	4 L	15 l
Base BL	41,06	139,83
Base IN		112,02
Base TR		103,03

Revestimiento acrílico y elástico para la impermeabilización de superficies horizontales y verticales, protección antifisuras, microporoso y lavable. Su perfecto equilibrio, elasticidad-dureza le permiten formar una película continua sin juntas ni uniones. **Blanco y 400 colores carta evolution fachadas.**

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	Dilución
Ext/Int Fachadas Medianeras Cubiertas	Horizontal 1,5 Kg/m2 Vertical 0,75 Kg/m2	Liso Semimate	Fijador Acrílico	2 Hora	6-10 Horas	Agua	Bro: 0-10% Rod: 0-10% Pist: 0-10%

M-600

	0,750 L	4 L	15 L
Base BL	6,62	29,58	90,63
Base IN	6,22	27,40	77,55
Base TR	6,21	26,03	71,59

Pintura plástica semi-mate, alta cubrición y blancura, con aditivos anti-salpicaduras y anti-goteo. Muy bajo olor.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 10-12 m2/L	semi mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Anti-goteras

	15 L
Base BL	121,00
Base IN	112,06
Base TR	103,03

Revestimiento elástico impermeabilizante para terrazas, tejados, muros y zonas exteriores de semitránsito donde sea necesario evitar y aislar las filtraciones de agua. Su perfecto equilibrio, elasticidad-dureza le permiten formar una película continua sin juntas ni uniones.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	Dilución
Ext/Int Fachadas Medianeras Cubiertas	Horizontal 1,5 Kg/m2 Vertical 0,75 Kg/m2	Liso Semimate	Fijador Acrílico	2 Hora	6-10 Horas	Agua	Bro: 0-10% Rod: 0-10% Pist: 0-10%

Decor

	0,750 L	4 L	12 L	15 L
Base BL	8,43	40,83	93,67	127,72
Base IN	8,08	35,16	86,27	104,92
Base TR	7,25	30,14	71,04	85,59

Pintura plástica vinílica con acabado en semimate o en supermate, para trabajos lisos de alta calidad, presenta un buen nivelado, gran aceptación de color y excelente cubrición.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 11-13 m2/L	Mate Seda o Supermate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Semi Mate

	0,750 L	4 L	12 L	15 L
Base BL	7,40	33,62		100,90
Base IN	6,22	27,40	64,05	
Base TR	6,21	26,03	62,43	

Pintura plástica de acabado semi-mate, para la decoración en interiores y exteriores.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 10-12 m2/L	Semi mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Matedur

	0,750 L	4 L	12 L	15 L
Base BL	6,65	29,02	68,50	83,05
Base IN	6,22	27,40	64,05	77,55
Base TR	6,21	26,03	62,43	71,59

Pintura plástica mate especial para trabajos donde se requiera una buena calidad relación precio. Muy buena cubrición y brochabilidad.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 10-12 m2/L	Mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

M-200 Acrílico

	4 L	15 L
Blanco	22,38	60,98

Pintura plástica acrílica mate para la protección y mantenimiento en general. Adecuada para el pintado de obras, parking, etc. Transpirable.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 9-11 m2/L	Mate	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

Satinado

	0,750 L	4 L	12 L	15 L
Base BL	9,05	42,48		134,40
Base IN	8,39	38,55	97,55	
Base TR	7,50	33,53	82,45	

Pintura plástica vinílica satinada con excelente blancura y cubrición. Fácil aplicación y muy buena lavabilidad.

Usos	Rendimiento	Acabado	Fondear	Secado	Repintado	Diluyente	% Dilución
Ext/Int	Por mano 12-14 m2/L	Satinado	Fijador acrílico	1 Hora	3-4 Horas	Agua	Bro: 10-20% Rod: 10-20% Pist: 10-25%

La energía más económica
es la no consumida

OFICINAS Y CENTRO DE FORMACIÓN
POLIGONO INDUSTRIAL LA MINA
C/ UNO, NAVE 6
12520 NULES (CASTELLÓN)
tel. 96 185 72 86
email info@suberlev.com
www.suberlev.com

FÁBRICA
CENTRO EMPRESARIAL LA PLANA
CALLE D'HIJAR, 8
12550 ALMAZORA-CASTELLÓN
tel. 964 217 122
email info@pinturasdiamant.com
www.pinturasdiamant.com

Distribuidor